


## SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS RFID

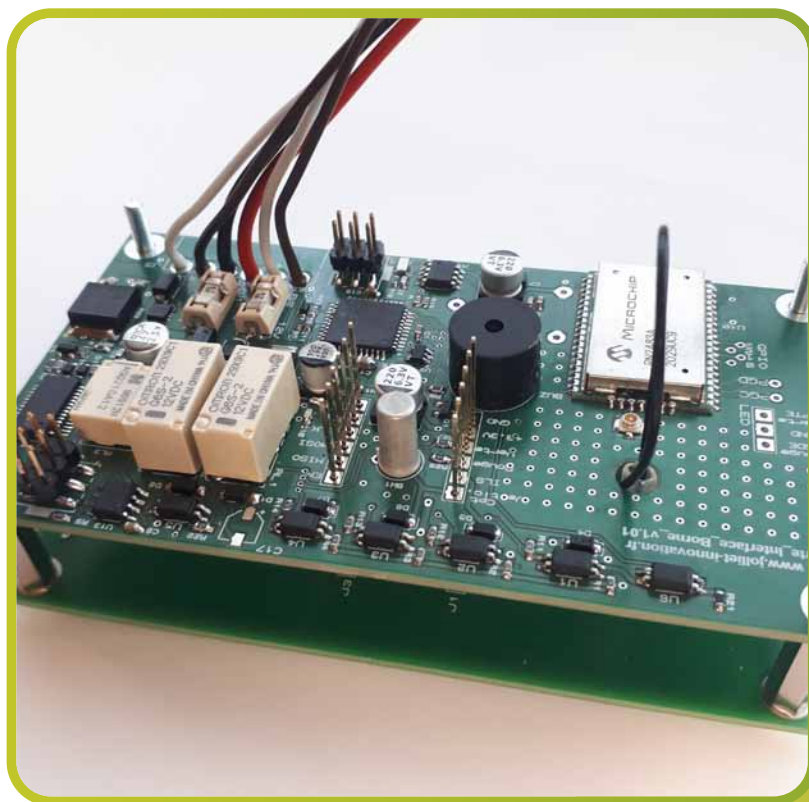

<b>Alimentation</b>	5 à 36 Vcc
<b>Consommation</b>	23 mA en fonctionnement et 0 mA en veille
<b>Température de fonctionnement</b>	-40°C à +65°C
<b>RFID</b>	Lecteur intégré, avec authentification des badges
<b>Connectivité distante</b>	GSM, LoRaWAN
<b>Géolocalisation</b>	GPS, GNSS
<b>Hygrométrie de fonctionnement</b>	jusqu'à 90 %