


VALIDEUR RFID ET NFC

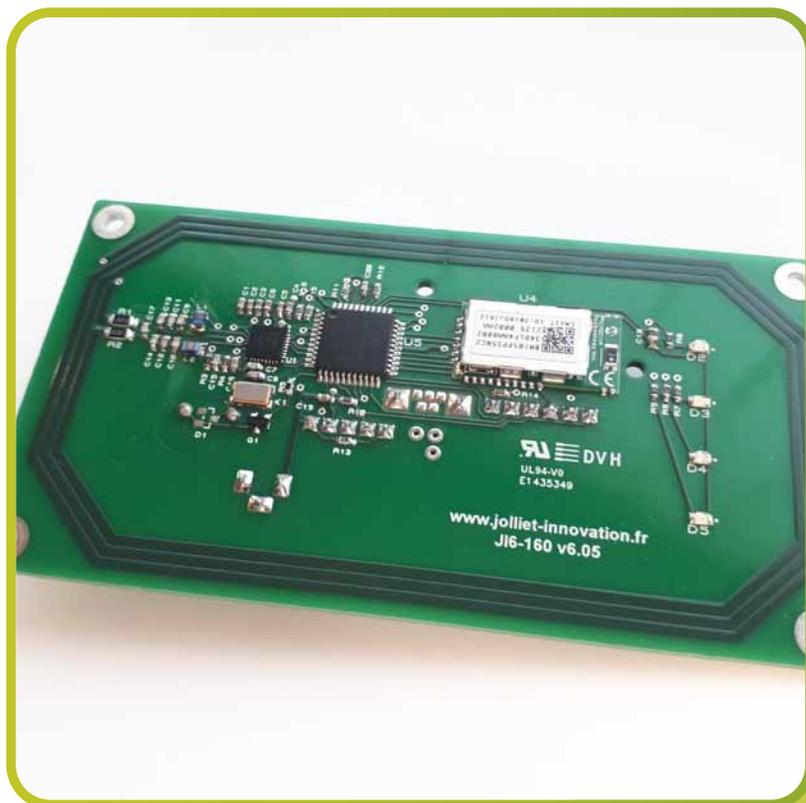

Alimentation	5 à 36 Vcc
Courant maximum d'entrée	222 mA
Témpérature de fonctionnement	-5°C à +45°C
Connectivité locale	RS485, RS232, USB, CAN
Connectivité distante	Bluetooth, GSM, LoRa, Iridium
Hygrométrie de fonctionnement	inférieur à 90 %
Dimensions (L / l / h)	108 mm / 58 mm / 10 mm
Masse	30g
Performances	Distance de détection max : 4 cm Temps de réponse : 300 ms max Lecture des cartes A et B ISO 14443
Caractéristiques RFID	Fréquence de fonctionnement 13.56 Mhz